


docuteam feeder 3.4.0

Im Normalbetrieb werden in einem Archiv die Ingest-Vorgänge für digitale Ablieferungen nicht manuell durchgeführt, sondern automatisch. Sobald ein neues SIP in einem dafür vorgesehenen Ordner eingetroffen ist, wird ein entsprechender Ingest-Workflow gestartet. Dieser Workflow verarbeitet das SIP in mehreren Schritten. Die Verarbeitung wird protokolliert und kann online überwacht werden.

Die Interaktion mit docuteam feeder erfolgt über ein Web-Frontend.

Anmeldung ans System

Beim Aufruf von docuteam feeder im Browser wird ein Login-Fenster angezeigt.

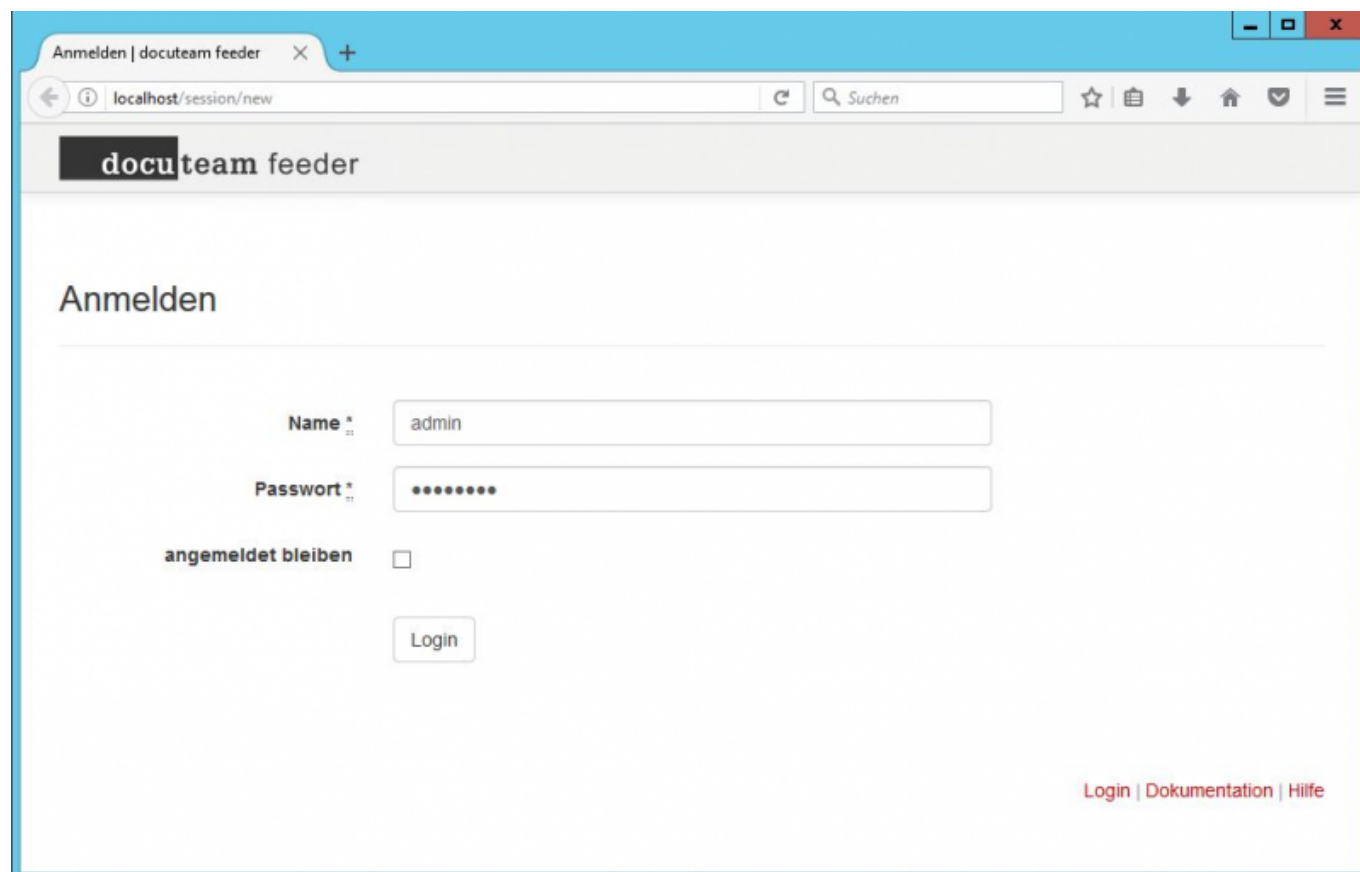

The screenshot shows a web browser window with the title 'Anmelden | docuteam feeder'. The address bar shows 'localhost/session/new'. The page has a header with the 'docuteam feeder' logo. Below the header, the title 'Anmelden' is displayed. The login form contains two input fields: 'Name *' with the value 'admin' and 'Passwort *' with masked characters. Below these fields is a checkbox labeled 'angemeldet bleiben' which is currently unchecked. A 'Login' button is positioned below the checkbox. In the bottom right corner of the page, there are links for 'Login | Dokumentation | Hilfe'.

Bei aktivierter Checkbox Remember me werden bei späteren Anmeldungen die eingegebenen Daten vorgeschlagen.

Ausführungen | docuteam feeder

Organisation_A | Ausführungen | Workflows | Cockpit | Benutzer | Admin

Ausführungen

alle | wartend | laufend | fertig | fehlgeschlagen | neu gestartet

ID	Workflow	SIP	Status	Startzeit	Dauer	
80	Quality Assurance, Migration and Storage	Test_Wi_02_zip	● ● ● ●	Freitag, 07. Juli 2017, 10:56 Uhr	00:00:32	anzeigen löschen
79	Quality Assurance	Test_Wi_02_zip	● ● ● ●	Freitag, 07. Juli 2017, 10:55 Uhr	00:00:06	anzeigen löschen

Nach erfolgter Anmeldung befinden Sie sich im Bereich Ausführungen. Wenn Sie sich als Administrator angemeldet haben, erscheint rechts oben das Hauptmenu mit fünf Bereichen: Ausführungen, Workflows, Schritte, Benutzer und Cockpit:

docuteam feeder

Organisation_A | Ausführungen | Workflows | Cockpit | Benutzer | Admin

Organisation_A
Organisation_B

Sind Sie als Benutzer angemeldet, dann stehen Ihnen drei Bereiche zur Verfügung:

docuteam feeder

Ausführungen | Workflows | Cockpit

- **Ausführungen:** Dieser Bereich zeigt die Zusammenfassung aller bislang durchgeführten, laufenden und bevorstehenden Ausführungen. Als Ausführung wird die konkrete Verarbeitung eines SIP anhand eines spezifischen Workflows bezeichnet.
- **Workflows:** Als Workflow wird eine geordnete Abfolge von definierten Verarbeitungsschritten bezeichnet, die während einer Ausführung auf ein SIP angewendet wird. In diesem Bereich werden die Ingest-Workflows definiert, verwaltet, gestartet und ggf. gelöscht.
- **Schritte:** Ein Schritt ist die Einbindung und Konfiguration von Softwarekomponenten und Diensten, die gekapselt als einzelne Verarbeitung in einem Ingest-Workflow verwendet werden können. Dieser Menüpunkt ist nur für Administratoren sichtbar.
- **Benutzer:** Benutzerverwaltung. Auch dieser Menüpunkt ist nur für Administratoren sichtbar.
- **Cockpit:** Liefert Informationen über Speicherplatz, verwendete File-Formate usw.



Menüpunkt "Ausführungen"

Der Menüpunkt „Ausführungen“ gibt eine Übersicht über alle bisherigen (laufenden, abgeschlossenen und auch fehlgeschlagenen) Workflow-Abläufe.

ID	Workflow	SIP	Status	Startzeit	Dauer
80	Quality Assurance, Migration and Storage	Test_Wi_02_zip	● ● ● ●	Freitag, 07. Juli 2017, 10:56 Uhr	00:00:32
79	Quality Assurance	Test_Wi_02_zip	● ● ● ●	Freitag, 07. Juli 2017, 10:55 Uhr	00:00:06

In diesem Bereich können die Ausführungen überwacht werden. Der Bereich enthält eine Liste aller SIPs,

- die gerade verarbeitet werden
- deren Verarbeitung abgeschlossen ist
- deren Verarbeitung aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde.

Die Liste besteht aus mehreren Spalten, die Informationen zur Verarbeitung enthalten:

- **ID** zeigt die eindeutige Verarbeitungsnummer.
- **Workflow** zeigt den Namen des Workflows an, der das SIP verarbeitet. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Workflow benötigen, wechseln Sie in den Bereich **Workflows** und klicken in der Zeile des entsprechenden Workflows auf zeigen.
- **SIP** zeigt das SIP, das in Verarbeitung ist.
- Die Spalte **Status** zeigt für jeden Verarbeitungsschritt des betreffenden Workflows einen Punkt. Aus der Farbe der Punkte können Sie auf den Status des entsprechenden Schritts schliessen:
 - **braun**: Dieser Schritt steht noch bevor.
 - **gelb**: Dieser Schritt wird gerade durchgeführt.
 - **grün**: Dieser Schritt wurde erfolgreich abgeschlossen.
 - **rot**: Dieser Schritt ist fehlgeschlagen.
 - **schwarz**: Dieser Schritt wurde übersprungen.
- **Startzeit** zeigt den Zeitpunkt, an dem der Verarbeitungsprozess gestartet wurde.
- **Dauer** zeigt die seit dem Start vergangene Zeit.

Bitte beachten Sie: Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt, an dem die Seite aufgerufen worden ist. Wenn Sie den aktuellen Status abrufen wollen, dann muss die Seite aktualisiert werden.

Um die Details zu einer Verarbeitung aufzurufen, kann der Link zeigen auf der Zeile, deren Detailinformationen abgerufen werden sollen, angeklickt werden.

Je nach eingestelltem Log-Level werden mehr oder weniger Informationen zu den einzelnen Workflow-Schritten angezeigt. Wenn ein Schritt erfolgreich beendet ist, dann wird ein grünes „beendet mit Code 0“ angezeigt und der nächste Schritt startet. Wenn ein Schritt fehlschlägt, dann wird dies in roter Schrift mit einem entsprechenden Fehlercode angezeigt. Im untenstehenden konnte eine File-

Migration nicht korrekt durchgeführt werden.

Ingest: file migration

Status: fehlgeschlagen mit Code 1

Befehl:

```
cd %FEEDER_JAVA% && java -Djava.library.path=C:\docuteam\apps\feeder_java\dlls\64bit ch.docuteam.feeder.ingest.SIPFileMigrator "400_Testdaten1" false
```

Antwort

Antwort:

```
ERROR 2016-07-13T16:16:58.124 (FileConverter$PDFToolsConverter) 37817352
ERROR 2016-07-13T16:16:58.124 (FileConverter$PDFToolsConverter) Some parts of the document could not be processed
ERROR 2016-07-13T16:17:47.982 (FileConverter$PDFToolsConverter) 37817352
ERROR 2016-07-13T16:17:47.982 (FileConverter$PDFToolsConverter) Some parts of the document could not be processed
ERROR 2016-07-13T16:18:01.852 (FileConverter$PDFToolsConverter) -2143223551
ERROR 2016-07-13T16:18:01.852 (FileConverter$PDFToolsConverter) The file couldn't be opened.
ERROR 2016-07-13T16:18:01.867 (FileConverter$PDFToolsConverter) -2143222271
ERROR 2016-07-13T16:18:01.867 (FileConverter$PDFToolsConverter) The analysis has been stopped.
ERROR 2016-07-13T16:18:33.07 (FileConverter$PDFToolsConverter) 37817352
ERROR 2016-07-13T16:18:33.07 (FileConverter$PDFToolsConverter) Some parts of the document could not be processed
```

Dauer: 00:04:11

Auch hier gilt: Um den aktuellen Status abzurufen, muss die Seite aktualisiert werden.



Menüpunkt "Workflows"

Der Menüpunkt „Workflows“ zeigt alle definierten Ingest-Workflows an, die auf ein konkretes SIP angewendet werden können.

ID	Name	starten	verwalten
1	Administration		
2	Run		
3	Quality Assurance		
4	Check SA and Migration into 3_storage		
5	Quality Assurance, Migration and Storage		
6	Cleanup		
7	Check Checksums		
8	Preservation: Deliver DIP by PUID		
9	Preservation: Update Fedora Objects		

Mit „Verwalten“ und „Anzeigen“ werden die einzelnen Schritte des jeweiligen Workflows angezeigt.

The screenshot displays the Docuteam Feeder web application. The browser address bar shows the URL `localhost/organizations/1/workflows/5`. The application header includes the logo "docuteam feeder" and navigation links: "Organisation_A", "Ausführungen", "Workflows", "Cockpit", "Benutzer", and "Admin". The main content area is titled "Workflow: Quality Assurance, Migration and Storage". Below the title, the "Schritt-Präfix" is set to `cd %FEEDER_JAVA%`. A list of 12 Java commands follows, detailing the workflow steps from SIP extraction to cleanup. Metadata at the bottom indicates the workflow was created by admin on May 25, 07:01 Uhr and last modified on July 6, 16:11 Uhr. Action links "bearbeiten" and "zurück" are provided. The footer shows the user is logged in as admin with links for "Logout", "Dokumentation", and "Hilfe".

Workflow: Quality Assurance, Migration and Storage

Schritt-Präfix `cd %FEEDER_JAVA%`

1. `java ch.docuteam.feeder.qualityassurance.SIPExtractor "${SIP}"`
2. `java ch.docuteam.feeder.qualityassurance.SIPSubmissionAgreementCheck "${SIP}" false`
3. `java ch.docuteam.feeder.qualityassurance.SIPFixityCheck "${SIP}"`
4. `java ch.docuteam.feeder.qualityassurance.SIPVirusCheck "${SIP}" false`
5. `java ch.docuteam.feeder.qualityassurance.SIPConfirmation "${SIP}"`
6. `java -Djava.library.path=C:\docuteam\apps\feeder_java\dlls\64bit ch.docuteam.feeder.ingest.SIPFileMigrator "${SIP}" false`
7. `java ch.docuteam.feeder.storage.METSValidator "${SIP}"`
8. `java ch.docuteam.feeder.storage.FOXMLCreator "${SIP}"`
9. `java ch.docuteam.feeder.storage.FOXMLIngestor "${SIP}" false`
10. `java ch.docuteam.feeder.ingest.CreateEADFile "${SIP}"`
11. `java ch.docuteam.feeder.ingest.Cleanup "${SIP}"`
12. `java ch.docuteam.feeder.ingest.SIPRemoveFromInbox "${SIP}" C:\docuteam\workbench_de/5_backup`

Erstellt durch admin am 25. Mai, 07:01 Uhr
Zuletzt bearbeitet von admin am 06. Juli, 16:11 Uhr

[bearbeiten](#) | [zurück](#)

Angemeldet als admin | [Logout](#) | [Dokumentation](#) | [Hilfe](#)

Unter „Verwalten“ und „Bearbeiten“ können bestehende Workflows angepasst werden. Ein Workflow ist immer ein linearer Ablauf: Das SIP wird gewissermassen in eine Pipeline hineingeschickt, in welcher ein Schritt nach dem anderen abgearbeitet wird. Im Falle eines Fehlers stoppt die Ausführung und lässt die allenfalls noch folgenden Schritte aus.

Workflow bearbeiten | docuteam: X

localhost/organizations/1/workflows/3/edit

docuteam feeder Organisation_A Ausführungen Workflows Cockpit Benutzer Admin

Workflow bearbeiten

Quality Assurance: extract SIP into wo	Name *	Quality Assurance	Parameter	"\${SIP}"
Quality Assurance: check formats aga	Schritt-Präfix	cd %FEEDER_JAVA%	Parameter	"\${SIP}" false
Quality Assurance: fixity check (md5)			Parameter	"\${SIP}"
Quality Assurance: virus check			Parameter	"\${SIP}" false
Ingest: cleanup working copies			Parameter	"\${SIP}"
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	
			Parameter	

Workflow aktualisieren

Für den Testbetrieb kann der Ingest einzelner SIPs auch manuell ausgelöst werden. Diesem Zweck dient der Befehl `starten`. Im Formularfeld „SIP“, das nach der Aktivierung des Befehls erscheint, wird der Name des SIP angegeben. **Wichtig:** der Name sollte normalerweise ohne die Endung „.zip“ angegeben werden.


The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/organizations/1/workflow_executions/new?workflow_id=5`. The page title is "Neue Ausführung für Quality Assurance, Migration and Storage". The application header includes the "docuteam feeder" logo and a navigation menu with "Organisation_A", "Ausführungen", "Workflows", "Cockpit", "Benutzer", and "Admin". The main form has two input options: "Objekt-ID" with a "SIP" dropdown menu, and "Manuelle Eingabe" with a text input field. A button labeled "Ausführung erstellen" is located below the input fields. At the bottom right, the user is logged in as "admin" with links for "Logout", "Dokumentation", and "Hilfe".

Workflows können auch automatisiert über einen Observer gestartet werden. Die Dokumentation dazu befindet sich [hier](#).

Menüpunkt "Schritte"

Der Menüpunkt „Schritte“ zeigt sämtliche verfügbaren Workflowschritte an, die in docuteam feeder hinterlegt sind und aus denen Ingest-Workflows zusammengestellt werden können.


Mögliche Schritte: [Feeder Steps](#)

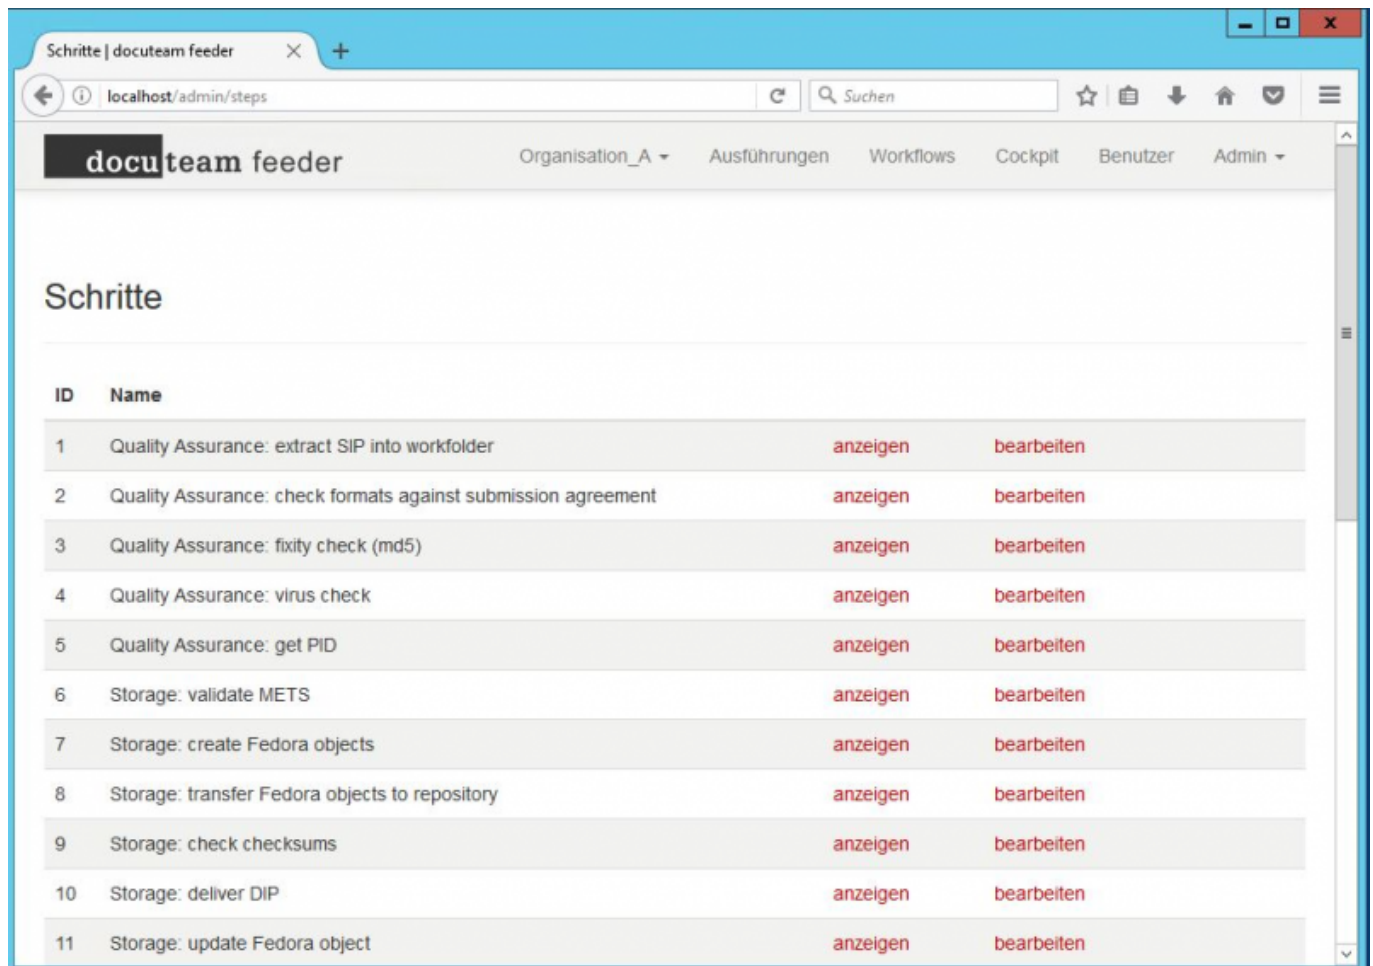

The screenshot shows a web browser window with the address bar at `localhost/admin/steps`. The page title is "Schritte | docuteam feeder". The navigation bar includes "Organisation_A", "Ausführungen", "Workflows", "Cockpit", "Benutzer", and "Admin". The main heading is "Schritte". Below it is a table with 11 steps, each with an ID, a name, and two action buttons: "anzeigen" and "bearbeiten".

ID	Name		
1	Quality Assurance: extract SIP into workfolder	anzeigen	bearbeiten
2	Quality Assurance: check formats against submission agreement	anzeigen	bearbeiten
3	Quality Assurance: fixity check (md5)	anzeigen	bearbeiten
4	Quality Assurance: virus check	anzeigen	bearbeiten
5	Quality Assurance: get PID	anzeigen	bearbeiten
6	Storage: validate METS	anzeigen	bearbeiten
7	Storage: create Fedora objects	anzeigen	bearbeiten
8	Storage: transfer Fedora objects to repository	anzeigen	bearbeiten
9	Storage: check checksums	anzeigen	bearbeiten
10	Storage: deliver DIP	anzeigen	bearbeiten
11	Storage: update Fedora object	anzeigen	bearbeiten

Es können auch neue Schritte hinzugefügt werden, etwa um weitere Migrationswerkzeuge einzubinden oder den Ingestprozess um zusätzliche Funktionalitäten zu erweitern.

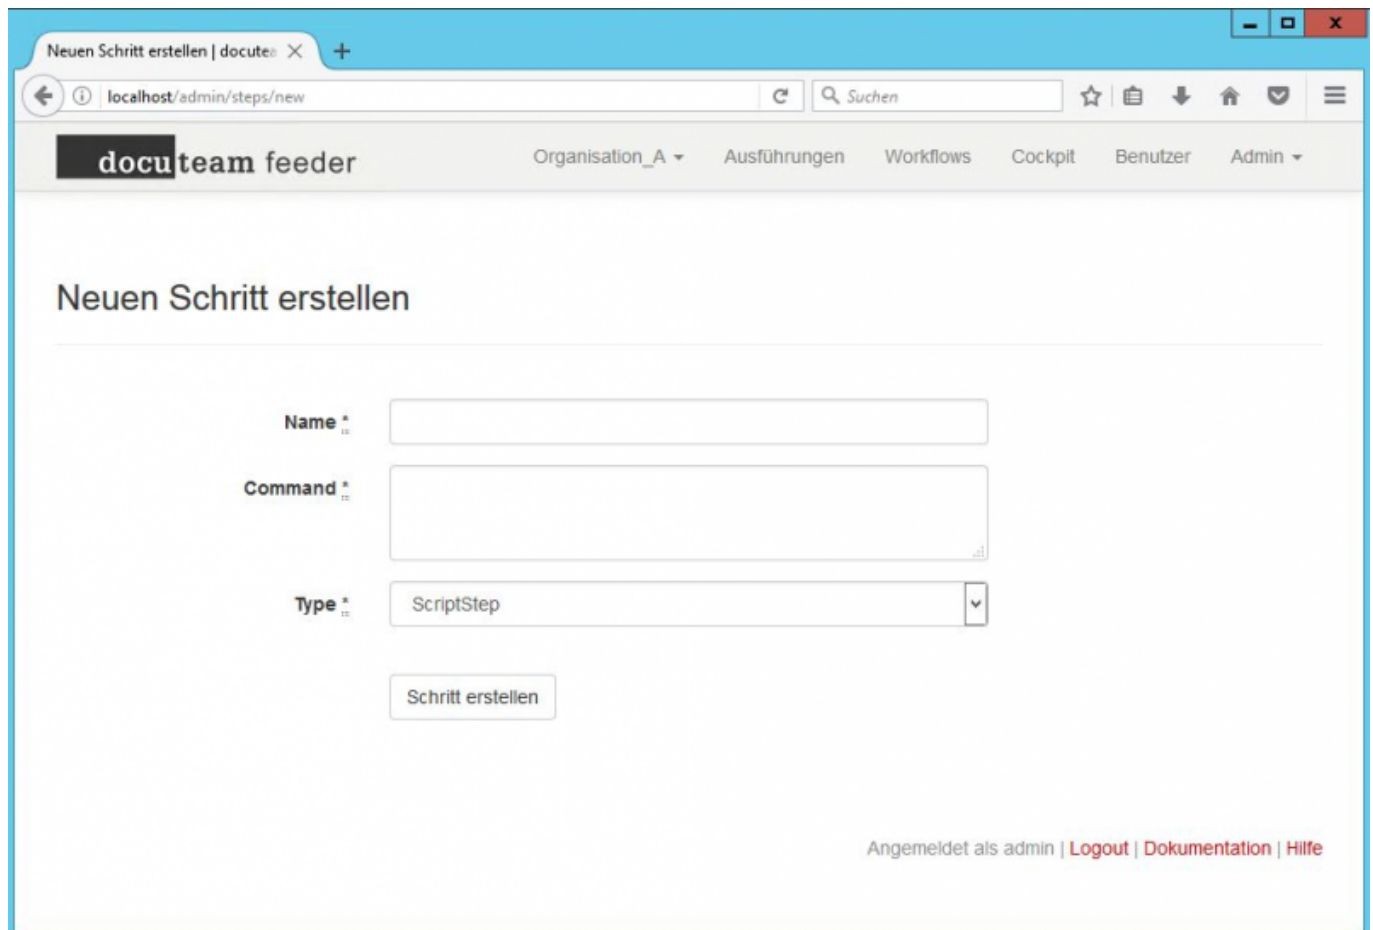

The screenshot shows the 'Neuen Schritt erstellen' page in the docuteam feeder application. The browser address bar shows 'localhost/admin/steps/new'. The application header includes the 'docuteam feeder' logo and navigation links: 'Organisation_A', 'Ausführungen', 'Workflows', 'Cockpit', 'Benutzer', and 'Admin'. The main heading is 'Neuen Schritt erstellen'. Below it, there are three form fields: 'Name *' (text input), 'Command *' (text input), and 'Type *' (dropdown menu with 'ScriptStep' selected). A 'Schritt erstellen' button is located below the form fields. At the bottom right, there is a status bar indicating 'Angemeldet als admin' with links for 'Logout', 'Dokumentation', and 'Hilfe'.

Neuen Schritt erstellen

Name *


Command *

Type *

Angemeldet als admin | [Logout](#) | [Dokumentation](#) | [Hilfe](#)



Menüpunkt "Benutzer"

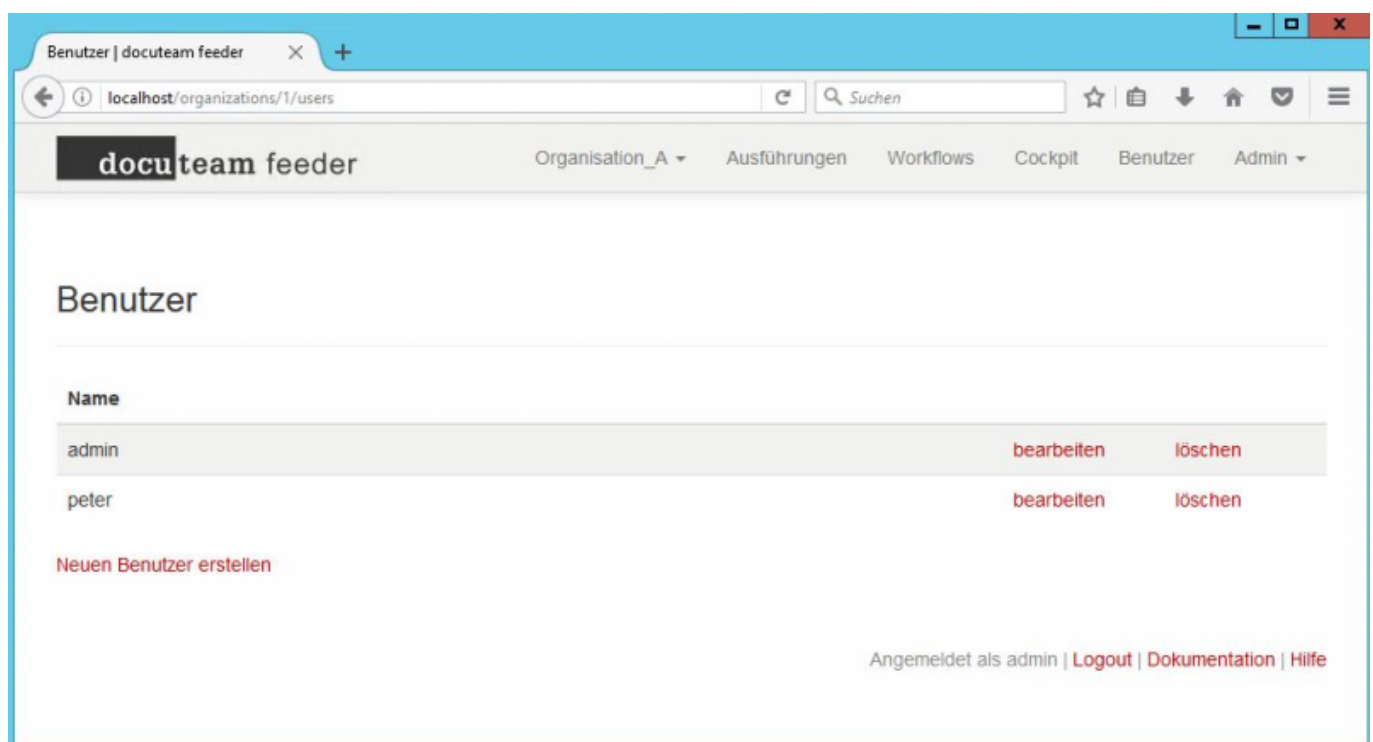

The screenshot shows the 'Benutzer' page in the docuteam feeder application. The browser address bar shows 'localhost/organizations/1/users'. The application header includes the 'docuteam feeder' logo and navigation links: 'Organisation_A', 'Ausführungen', 'Workflows', 'Cockpit', 'Benutzer', and 'Admin'. The main heading is 'Benutzer'. Below it, there is a table with two columns: 'Name' and two action buttons: 'bearbeiten' and 'löschen'. The table contains two rows: 'admin' and 'peter'. Below the table, there is a link 'Neuen Benutzer erstellen'. At the bottom right, there is a status bar indicating 'Angemeldet als admin' with links for 'Logout', 'Dokumentation', and 'Hilfe'.

Benutzer

Name		
admin	bearbeiten	löschen
peter	bearbeiten	löschen

[Neuen Benutzer erstellen](#)

Angemeldet als admin | [Logout](#) | [Dokumentation](#) | [Hilfe](#)

Für einen neuen Benutzer muss ein Benutzername, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort vergeben werden. Zudem muss die Rolle definiert werden, die der Benutzer übernehmen soll:

- **Ausführende/r** kann Ingest-Workflows lediglich durchführen und verfolgen, aber nicht neu erstellen oder verändern.
- **Administrator** kann Workflows ausführen wie auch neu erstellen und ändern. Zudem kann ein Administrator die Benutzer verwalten.

Benutzer bearbeiten | docuteam

localhost/organizations/1/users/2/edit

docuteam feeder

Organisation_A ▾ Ausführungen Workflows Cockpit Benutzer Admin ▾

Benutzer bearbeiten

Name *

E-Mail *

Passwort

Bestätigung

Angemeldet als admin | [Logout](#) | [Dokumentation](#) | [Hilfe](#)

Menüpunkt "Cockpit"

Das Cockpit gibt Aufschluss über Speicherplatzverhältnisse, die Menge der unterschiedlichen Fileformate, die Anzahl der Ingests und der Objects. Das Cockpit zieht Informationen aus dem Fedora Commons-Repository zusammen (mehrheitlich über die Schnittstellen von [docuteamOAIS](#)).

The screenshot shows the 'Demo' repository page in the Docuteam Feeder application. The interface includes a top navigation bar with the application name and various menu items. The main content area displays several summary cards and tables.

Speicherplatz

de	58 MB
test	950 MB
Total	1000 MB
Frei	59 GB

Letzte Integritätsprüfung - Erfolgreich

Dienstag, 11. Juli 2017, 14:29 Uhr

Basisdaten

Name	Demo
Basis-URL	http://localhost:8080/fedora
Version	3.8.1
PID Namespace	docuteam
Support-Mail	support@docuteam.ch

Häufigste Dateiformate

Microsoft Word Document	905	49,02 %
Acrobat PDF 1.4 - Portable Document Format	147	7,96 %
Acrobat PDF 1.3 - Portable Document Format	147	7,96 %
JPEG File Interchange Format	92	4,98 %
Graphics Interchange Format	89	4,82 %
Extensible Markup Language	78	4,23 %
Tagged Image File Format	66	3,58 %
Microsoft Excel 97 Workbook (xls)	61	3,30 %
Acrobat PDF 1.2 - Portable Document Format	51	2,76 %
Hypertext Markup Language	38	2,06 %

Ablieferungen

de	2
test	17
Total	19

Objekte

de	9
test	2231
Total	2240

Angemeldet als admin | [Logout](#) | [Dokumentation](#) | [Hilfe](#)

Es können detailliertere Berichte für die Dateiformate und den Speicherplatz aufgerufen werden.

Demo: Dateiformate | docuteam: X +


localhost/organizations/1/repositories/demo/file_formats Suchen

docuteam feeder Organisation_A Ausführungen Workflows Cockpit Benutzer Admin

Demo: Dateiformate

Total de test

Name	PUID	#	%
Microsoft Word Document	fmt/40	883	47,83 %
Acrobat PDF 1.3 - Portable Document Format	fmt/17	147	7,96 %
Acrobat PDF 1.4 - Portable Document Format	fmt/18	147	7,96 %
Extensible Markup Language	fmt/101	78	4,23 %
JPEG File Interchange Format	fmt/43	78	4,23 %
Graphics Interchange Format	fmt/4	66	3,58 %
Tagged Image File Format	fmt/353	66	3,58 %
Microsoft Excel 97 Workbook (xls)	fmt/61	61	3,30 %
Acrobat PDF 1.2 - Portable Document Format	fmt/16	51	2,76 %
Rich Text Format	fmt/50	27	1,46 %
Hypertext Markup Language	fmt/96	27	1,46 %
Acrobat PDF 1.5 - Portable Document Format	fmt/19	25	1,35 %
Log File	x-fmt/62	24	1,30 %
Graphics Interchange Format	fmt/3	23	1,25 %
Microsoft Word Document	fmt/39	22	1,19 %
Plain Text File	x-fmt/111	11	0,60 %
JPEG File Interchange Format	fmt/44	10	0,54 %
Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (xls)	fmt/59	10	0,54 %
Thumbs DB file	fmt/682	9	0,49 %
Hypertext Markup Language	fmt/100	9	0,49 %
Windows Bitmap	fmt/116	8	0,43 %

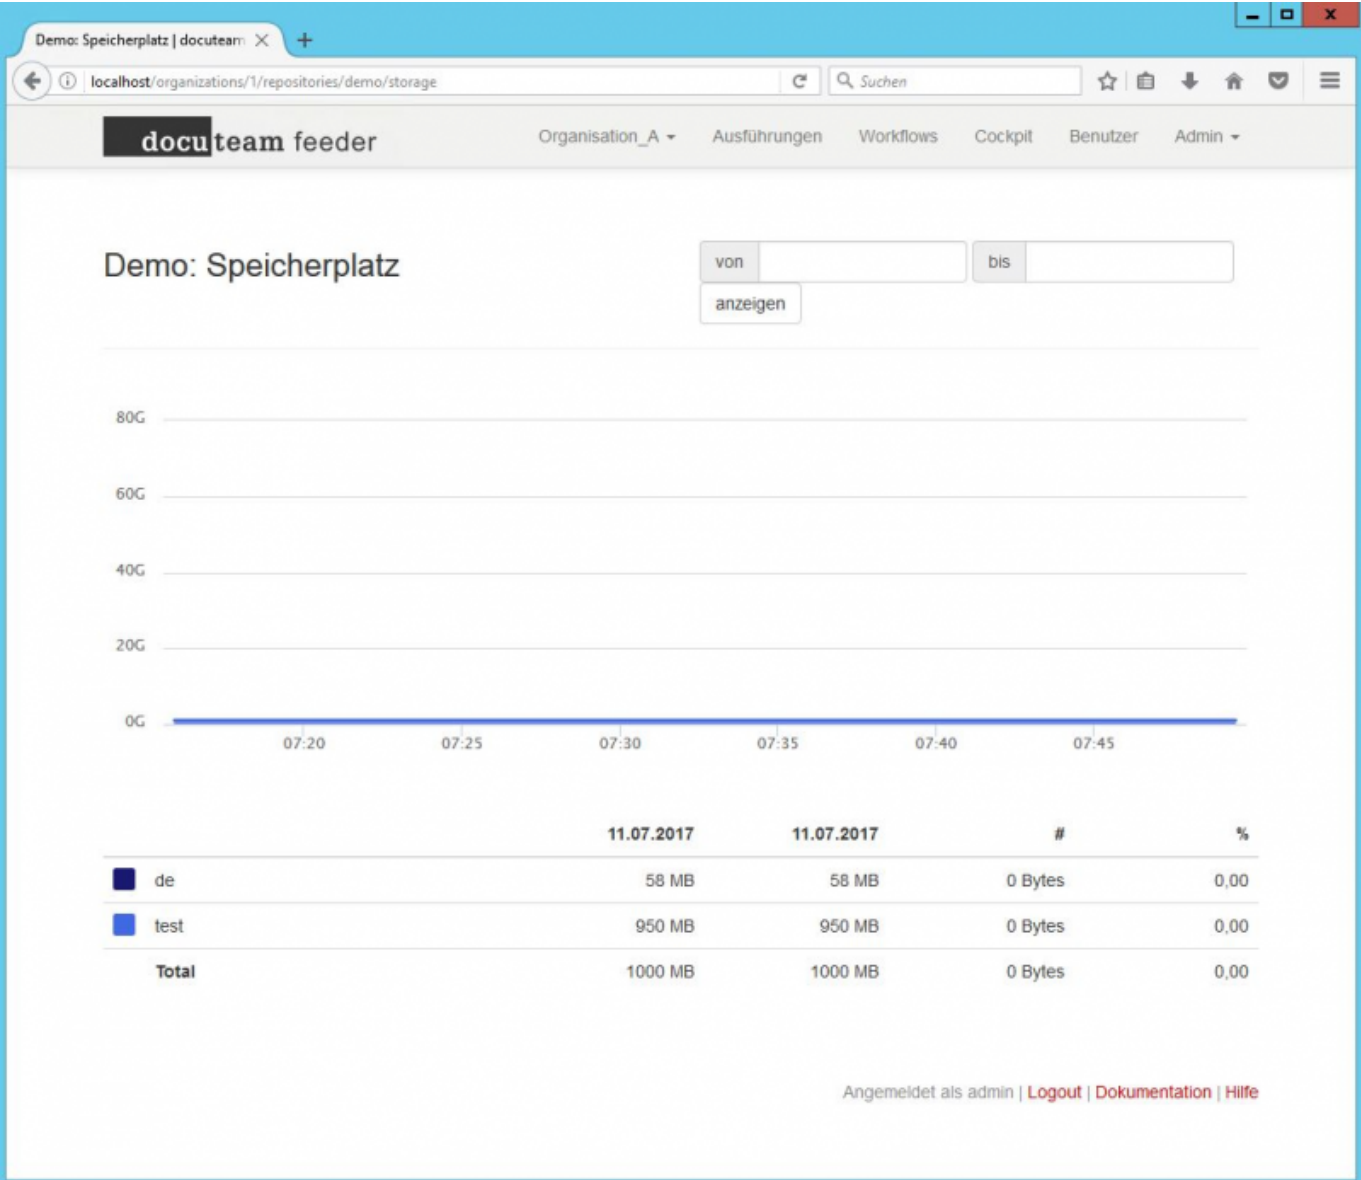

From:
<https://wiki.docuteam.ch/> - **docuteam wiki**

Permanent link:
https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:feeder_340&rev=1545033899

Last update: **2019/01/07 11:13**

