




**Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**


*(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)*

## Créer un modèle de SIP

Un modèle ressemble beaucoup à un paquet normal. Leurs différences résident dans le fait que le modèle est vide de documents, mais qu'il contient déjà une structure de classement. C'est pourquoi les champs de métadonnées des modèles sont vides : un modèle doit d'abord et surtout aider à créer des paquets dits complexes.

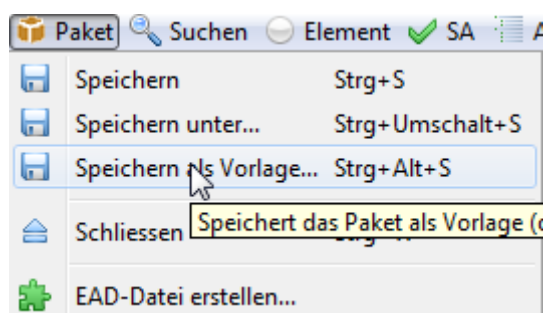

Un modèle se crée comme un paquet standard. Après que vous avez créé un nouveau paquet ou modifié un paquet existant, choisissez Enregistrer comme modèle ... dans le menu Paquet de SIP-View. Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez donner un nom (le plus parlant possible !) à votre modèle.

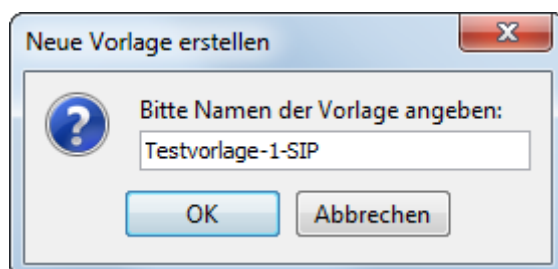

**IMPORTANT** : les modèles sont toujours sauvegardés sous la forme de dossiers standard. Vous ne pouvez pas leur ajouter une particule .zip pour en faire des archives compressées.

From:  
<https://wiki.docuteam.ch/> - **docuteam wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=fr:docuteam:packer\\_200\\_create\\_template&rev=1394019419](https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=fr:docuteam:packer_200_create_template&rev=1394019419)

Last update: **2019/01/07 11:27**

